



# 步进闭环伺服一体机 Integrated stepper servo motor

外形图 (DIMENSIONS) unit=mm

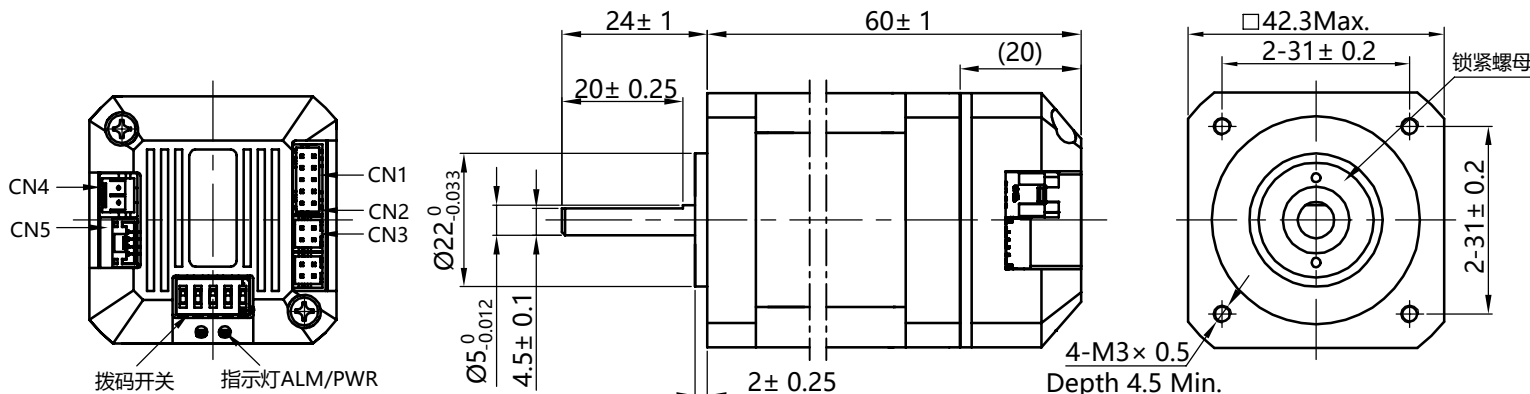

CN1 输出/输入端口

针位Pin No.	电压输出 TTL	功能
1	DI1+	数字量1输入正端
2	DI1-	数字量1输入负端
3	DI2+	数字量2输入正端
4	DI2-	数字量2输入负端
5	DI3+	数字量3输入正端
6	DI3-	数字量3输入负端
7	DO1+	数字量1输出正端
8	DO1-	数字量1输出负端
9	DO2+	数字量2输出正端
10	DO2-	数字量2输出负端

CN2 通讯端口

针位Pin No.	电压输出 TTL	功能
1	RS485A	485通讯信号正端
2	-	-
3	RS485B	485通讯信号负端
4	COM	公共端

CN3 通讯端口

针位Pin No.	电压输出 TTL	功能
1	RS485A	485通讯信号正端
2	-	-
3	RS485B	485通讯信号负端
4	COM	公共端

拨码开关

针位Pin No.	功能
1	地址设定 (详见驱动器说明书)
2	
3	
4	
5	波特率 (OFF=默认, ON=115200)

CN4 电源端口

针位Pin No.	电压输出 TTL	功能
1	GND	电源负
2	VCC	电源正

CN5 通讯端口

针位Pin No.	电压输出 TTL	功能
1	RXD	串口通讯接收端
2	TXD	串口通讯发送端
3	COM	串口通讯公共端
4	5V	串口通讯电源

1、相数 Number of Phase	2
2、步距角 Step Angle	1.8° deg.
3、相电压 Phase Voltage	2.55 V
4、相电流 Phase Current	1.7 A
5、相电阻 Phase Resistance	1.5 Ω ± 10%(20°C)
6、相电感 Phase Inductance	2.3 mH ± 20%(1kHz 1V RMS)
7、保持力矩 Holding Torque	0.42 N.m
8、绝缘等级 Insulation Class	B (130°); 温升 80K Max.
9、重量 Weight	0.22 kg

规格 Specifications

备注 Comment

版本 REV.	变更内容 REVISION RECORD	日期 DATE
设计 DESIGN	CZR 2023.12.19	常州精控电机电器有限公司
标准化 STANDARD		www.jkongmotor.com
工艺 TECHNOLOGY		
审核 CHECK		
批准 APPROVE		

**规格书  
Specification**

品名 TITLE	步进闭环伺服一体机 STEPPING MOTOR			
图号 DWG.NO.	JKISS42-R02A			
材料 MATERIAL	变更标识 ECN SIGN	SIZE	A4	
版本 REV.	A	比例 SCALE	1:1	页 SHEET 1 of 1